



# Uniel

LED-панели серии EFFECTIVE

## НОВИНКА!



**36 Вт**

**3000 лм**

**42 Вт**

**4000 лм**




- Для освещения:
- офисных помещений и торговых центров,
  - образовательных учреждений,
  - предприятий общественного питания,
  - физкультурно-оздоровительных комплексов,
  - банковских учреждений.

Комплект поставки: светодиодная панель,  
источник питания, инструкция/гарантийный талон.

**36**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

**IP40**

# LED-панели серии EFFECTIVE

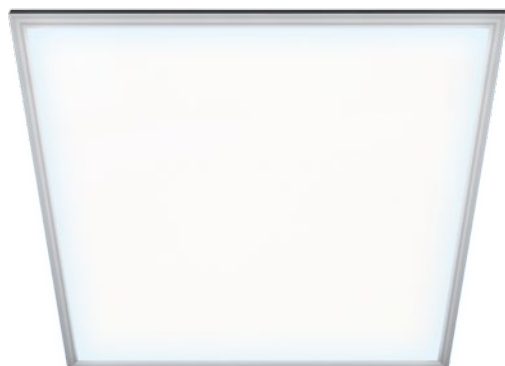


Ультратонкий корпус из алюминиевого сплава

Экономия электроэнергии и экологическая безопасность

Высокий световой поток и естественная цветопередача

Срок службы светодиодной панели до 50 000 часов

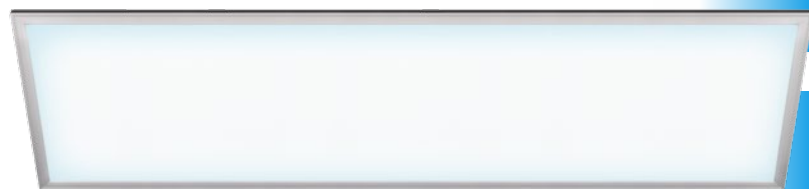

Светильники размером 595×595 мм встраиваются в потолки «Армстронг» без дополнительных креплений. Светильники могут монтироваться накладным способом на потолки «Грильято» с помощью комплекта креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Световой поток лм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Транспортная упаковка шт.
ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001789	36	6500	дневной	1195×295×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001790	36	4000	белый	1195×295×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-36W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001791	36	6500	дневной	595×595×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-36W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001792	36	4000	белый	595×595×8	3000	<3	A	≥0,9	4
ULP-6060-42W/DW EFFECTIVE SILVER	UL-00001793	42	6500	дневной	595×595×8	4000	<3	A+	≥0,9	4
ULP-6060-42W/NW EFFECTIVE SILVER	UL-00001794	42	4000	белый	595×595×8	4000	<3	A+	≥0,9	4



# Крепления для установки LED-панелей серии EFFECTIVE



## Для подвешного монтажа

### Крепление-подвес UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

Предназначено для подвешивания светодиодных панелей Uniel. Общая длина крепления — 1 м, регулируемая длина — до 60 см.

Код для заказа 09463




## Для монтажа в гипсокартон

### Крепления для установки светодиодных панелей в гипсокартон UFL-F04 SILVER 150 POLYBAG

В комплект поставки входят 4 скобы на пружинах. Предназначены для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel в потолки из гипсокартона.

Код для заказа UL-00001479

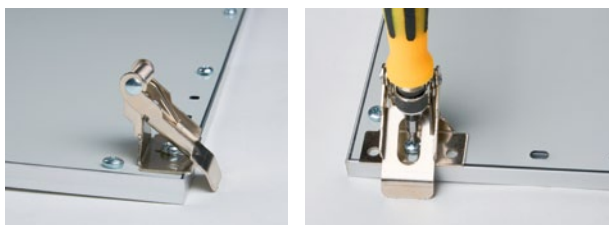


## Для накладного монтажа

### Настенно-потолочные крепления UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

Для монтажа торцевых светодиодных панелей Uniel. Расстояние между панелью и потолком после монтажа панели — 50 мм. Размеры крепёжных уголков 15x15 мм и 50x20 мм.

Код для заказа UL-00000422

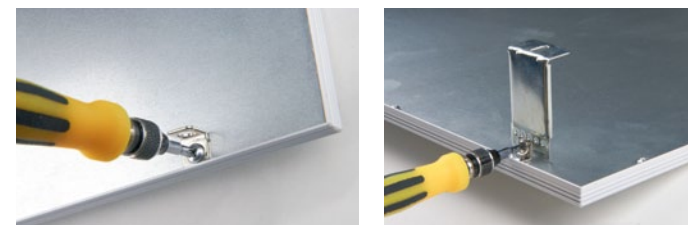

Дополнительные крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

