

LED-прожекторы ULF-F18

Uniel

6500K

дневной
свет

3000K

теплый
белый свет

100 Вт

150 Вт

200 Вт



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

IP65



LED-прожекторы ULF-F18

Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений



Uniel

cosφ
0,95

от 200
до 240В

≥80
Ra

-40°
+40°

ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT

ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

ЗАЩИТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В СЛУЧАЕ ПЕРЕГРЕВА


ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ ДО 380 В



LED-прожекторы ULF-F18

Uniel

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

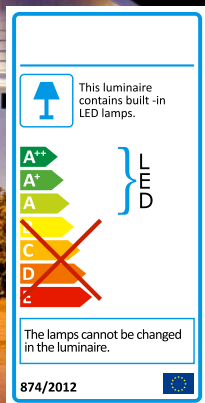

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE



cosφ
0,95

от **200**
до **240В**

100 Вт

150 Вт

200 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		Вт	К	лм	мм	шт.
ULF-F18-100W/DW IP65 200-240В BLACK	UL-00003314	100	6500	10000	348×265×53	10
ULF-F18-150W/DW IP65 200-240В BLACK	UL-00003316	150	6500	15000	372×292×53	5
ULF-F18-200W/DW IP65 200-240В BLACK	UL-00003318	200	6500	19500	412×332×63	5
ULF-F18-100W/WW IP65 200-240В BLACK	UL-00003315	100	3000	10000	348×265×53	10
ULF-F18-150W/WW IP65 200-240В BLACK	UL-00003317	150	3000	15000	372×292×53	5
ULF-F18-200W/WW IP65 200-240В BLACK	UL-00003319	200	3000	19500	412×332×63	5

Только для наружного освещения. Не подходят для внутреннего освещения, особенно ангаров с металлическими крышами и стенами.