

Контроллер 4-х зональный RGBW с пультом ДУ 2,4 ГГц

- **Состав набора:**

- Контроллеры 2 шт.
- Пульт ДУ 1 шт.

- Один контроллер может работать только в одной зоне управления.

- Для организации 4 зон требуется 4 контроллера (2 набора).

- **Применение:**

Подсветка и освещение в независимых зонах источников света 12 В и 24 В.

- **Схема подключения**

Зона 1

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ



Зона 2

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ




светодиодная лента



светодиодная лента



Зона 1



Зона 2



Uniel


НОВИНКА!

Контроллер 4-х зональный RGBW с пультом ДУ 2,4 ГГц

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Защита:

от внешних помех, от короткого замыкания, от превышения тока, от перегрева.

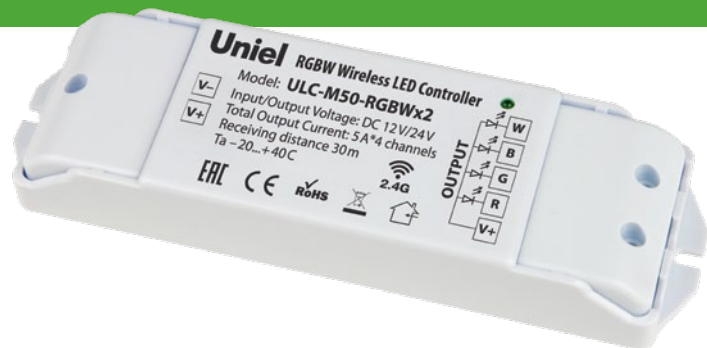

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Технические параметры контроллера:

Напряжение питания..... DC 12/24 В
Максимальный выходной ток на канал..... 5 А
Максимальная общая
мощность нагрузки..... 240 Вт: 12 В, 480 Вт: 24 В
Количество каналов 4 канала (R, G, B, W)
Тип подключения общий анод
Режим управления ШИМ
Рабочая температура -20...+40°

Технические параметры пульта ДУ:

Дистанция устойчивого управления 30 м
Источник питания 2xAAA
Частота передачи
сигнала 2,4 ГГц, промышленный диапазон (ISM)
Рабочая температура 0...+40°C

*Один контроллер может управляться с помощью 10 пультов данной серии.
В одной зоне может работать до 100 контроллеров — это может потребоваться для подключения источников света большой мощности.

За дополнительной информацией обращайтесь к персональному менеджеру!