

Uniel



Мультибелая лента с изменяемой цветовой температурой от тёплого белого до холодного белого. Изготовлена на основе светодиодов тёплого и холодного белого цветов.

Управляется с помощью диммера с пультом ДУ ULC-R23-СТВ.

Применение:

Для освещения и подсветки в жилых помещениях, переговорных комнатах, примерочных кабинках.

НОВИНКА!

Мультибелая лента с изменяемой цветовой температурой

Теплый белый + белый (100% яркости)

Только теплый белый свет

Только белый свет


Теплый белый + приглушенный белый

Белый + приглушенный теплый белый

NEW
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ

Управляется с помощью ULC-R23-СТВ

*На ленте установлены диоды теплого и холодного свечения.




Uniel

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Применение:


- Ширина ленты — 6 мм
- Необычный световой рисунок — «точки»
- Клеевая основа 3M




НОВИНКА!

Светодиодная лента 3014 для торцевой подсветки стекла


NEW
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ



ULS-3014-60LED/m-6mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW

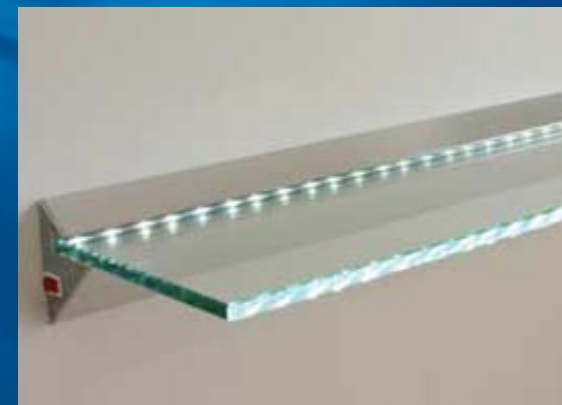

Технические характеристики

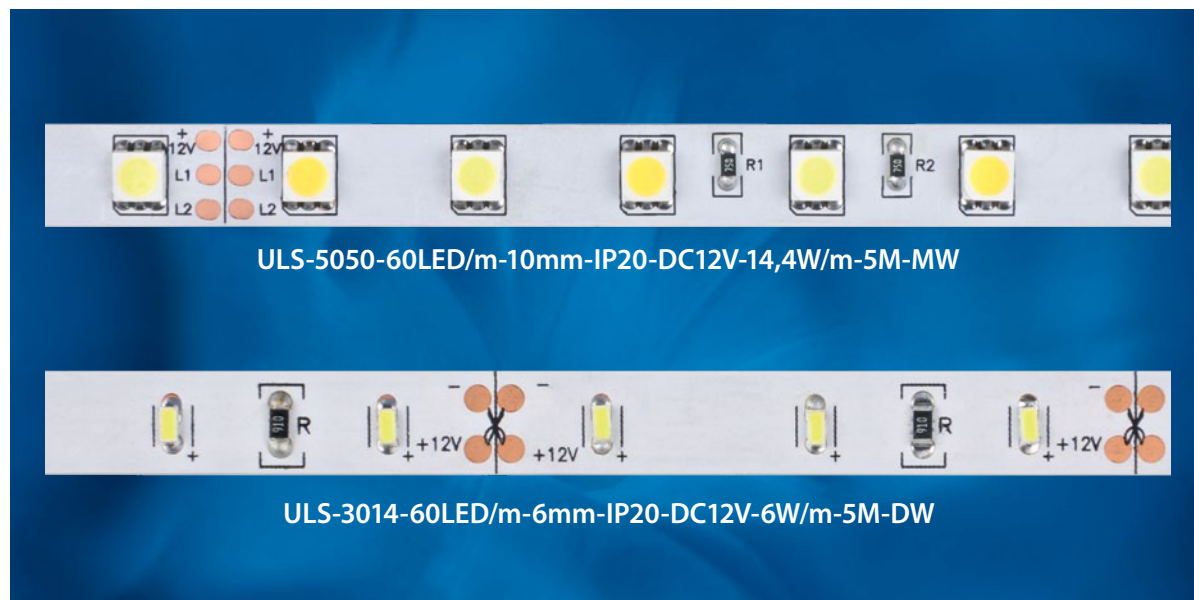

Класс защиты (для внутреннего применения)	IP20
Гарантийный срок	12 месяцев со дня продажи
Шаг резки	3 LED
Срок службы	50 000
Напряжение работы ленты	12 В

Наименование	Артикул	Цвет свечения	Цветовая температура	Потребляемая мощность набора	Длина отрезка	Ширина	Световой поток
			К	Вт/м	мм	мм	лм/м
ULS-5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-MW	11050	мультибелая	2800–6500	14,4	5000	10	1080
ULS-3014-60LED/m-6mm-IP20-DC12V-6W/m-5M-DW	11051	дневной	6500	6	5000	6	600