

Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV



Uniel

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп

Не требует перерывов в работе Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием




от **175**
до **265V**

-40°
-50°

≥80
Ra

cosφ
0,95

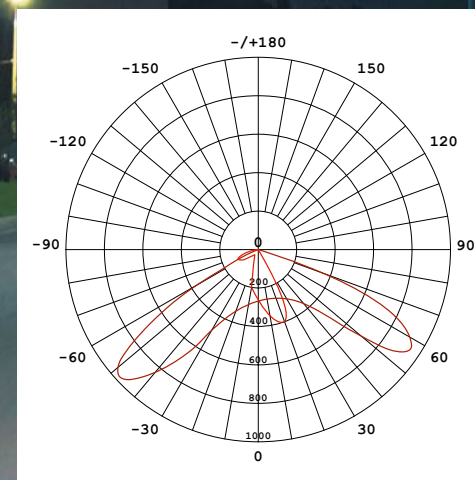

Посадочное отверстие Ø50 мм

Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Цвет	Угол светового потока	Коэффициент пульсации	Габаритные размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Класс защиты от внешних механических воздействий
		лм	Вт	К		°	%	мм		
ULV-R71J-100W/NW IP65 SILVER	UL-00001861	9 800	100	5000	белый	130×50	<25	207×405×90	картон	IK10
ULV-R71J-150W/NW IP65 SILVER	UL-00001862	14 500	150	5000	белый	130×50	<25	207×555×90	картон	IK10