

VOLPE



LED-T8
10W G13

LED-T8
18W G13

Светодиодные лампы T8 с цоколем G13

NEW
НОВИНКА
NEU



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Замена люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13.

Для использования в стандартных светильниках ЛВО/ЛПО.

Поворотный цоколь G13 обеспечивает легкость установки и гарантирует правильное рабочее положение лампы в светильнике.

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220–240 В

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ч

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Экономия
электроэнергии
50%

Широкий угол
рассеивания —
220°





Светодиодные лампы T8 с цоколем G13

Светодиодные лампы Volpe с цоколем G13 являются заменой люминесцентных трубчатых ламп с цоколем G13 и рекомендуется для использования в светильниках типа ЛВО, ЛПО и т. д.

Светодиодные лампы с цоколем G13 поставляются в двух цветовых температурах:

- NW (4000 К – белый свет),
- DW (6500 К – дневной свет).

ВАЖНО! Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

Схема подключения светильника с электромагнитным балластом

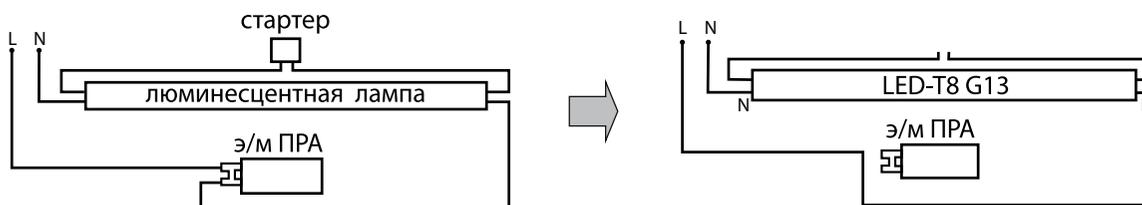


Схема подключения светильника с электронным балластом


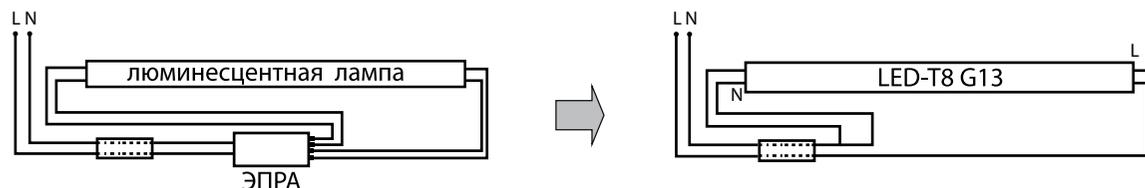


Схема подключения светодиодной лампы LED-T8 G13 в сеть 220 В

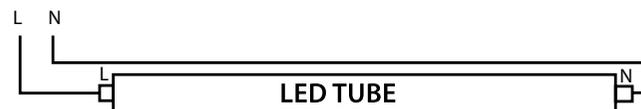

Модель	Мощность	Цоколь	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxL)	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
	Вт		К		мм	ч		лм	°		шт.
LED-T8 10W G13 NW	10	G13	4000	белый	25,5×600	30 000	A	800	220	рукав	25
LED-T8 10W G13 DW	10		6500	дневной	25,5×600			800			
LED-T8 18W G13 NW	18		4000	белый	25,5×1200			1600			
LED-T8 18W G13 DW	18		6500	дневной	25,5×1200			1600			